

Wärmewellenheizgeräte Typ 2NW5 ... 4F für sanfte Strahlungswärme




Wärmewellenheizgerät Siemens

- Flachheizkörper mit gekapselten Rohrheizkörpern und geringer Bautiefe
- Gleichmässige Oberflächentemperatur
- Wärmeabgabe als Strahlungswärme
- elektronischer Thermostat
- bequeme Bedienung von oben
- Wandgestell mit Anschlussdose
- Ein/Aus-Schalter
- Temperaturabsenkung wahlweise zentral über Funk oder Steuerleitung oder dezentral über Steuermodul
- Tropfwasserschutz IP 21, Schutzklasse I
- Farbe Weiss RAL 9010

Typ	Artikel Nr.	Leistung kW	B x H x T mm	CHF
2NW5 042 4F	139 974	0,4	780 x 400 x 50	795,00
2NW5 062 4F	139 948	0,6	1060 x 400 x 50	830,00
2NW5 082 4F	139 975	0,8	1400 x 400 x 50	895,00

Wärmewellenheizgeräte Typ FPE mit elektronischem Regelsystem

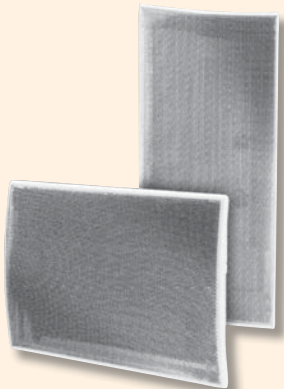

Wärmewellenheizgerät Typ FPE

High-Tech-Heizkomfort, der verwöhnt

Die Wärmewellen der FPE-Direktheizgeräte bringen die Wärme genau dorthin, wo sie als behaglich empfunden wird. Sie sind z.B. ideal zum Beheizen hoher Räume (bei herkömmlichen Konvektoren steigt die Wärme nach oben). Dabei garantiert das elektronische Regelsystem die exakte Temperaturregelung. Ausserdem machen die zentrale Nachtabsenkung und die effiziente Wärmestrahlung diesen innovativen Direktheizungstyp besonders wirtschaftlich. Die Wärmewellen-Direktheizgeräte der FPE-Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen für die vertikale und horizontale Montage. Alle Geräte haben ein form-schönes, hochwertiges Metallgehäuse und sind entweder als Vollheizung oder als dezente Ergänzungsheizung zu anderen Heizsystemen geeignet.

Wärmewellenheizgeräte FPE ... H-/FPE ... V-Serie

- elektronisches stufenloses Raumthermostat: +7 °C bis +29 °C
- Frostschutzstellung +7 °C
- Nachtabsenkung über Schalter oder externe Ansteuerung
- Funktionsschalter für EIN/AUS/Frostschutz/Absenkung
- Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Absenkbetrieb und Frostschutz
- Überhitzungsschutz
- hochwertiges Metallgehäuse mit abgerundeten Kanten
- Flächenheizelement zur Abgabe von Strahlungswärme über die gesamte Gehäusefront
- Wandhalterung zum Abklappen für mühelose Reinigung und schnelle, einfache Montage
- Schutzklasse I
- Schutzart IP 20
- VDE-Prüfzeichen

Typ	Artikel Nr.	Leistung kW	B x H x T mm	Gewicht kg	CHF
FPE 051 H	139 976	0,5	515 x 440 x 112	4,3	520,00
FPE 101 H	139 977	1,0	620 x 440 x 112	5,3	535,00
FPE 151 H	139 978	1,5	830 x 440 x 112	7,2	630,00
FPE 201 H	139 979	2,0	1040 x 440 x 112	9,0	690,00
FPE 101 V	139 980	1,0	440 x 830 x 112	7,6	760,00
FPE 201 V	139 981	2,0	440 x 1145 x 112	10,1	995,00