


Rippenrohrheizkörper

Rippenrohrheizkörper

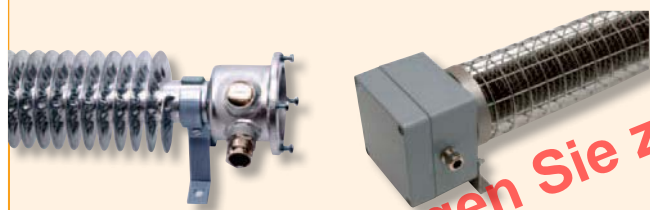

Frostschutz- / oder Raumheizung

Rippenrohrheizkörper, rostfrei aus Chromnickelstahl für waagrechte Wand- oder Bodenmontage. Spritzwassergeschützt **ohne** Temperaturregler. IP 65 **wasserstrahlsicher**. Preis auf Anfrage. Instruktionen Nr.1 VR 3

Dito, **mit** Temperaturregler Regelbereich 0° – +40° C

Ausführung 400 Volt, lieferbar innert 1 Woche, auf Anfrage. Art. Nr. 134 735 - 747

Typ	Artikel Nr.	~V	Leistung kW	Längen/mm R/L	CHF
-----	-------------	----	-------------	---------------	-----

ohne Temperaturregler


454 FK	134 334	230	0,3	400/500	295,00
457 FK	134 335	230	0,5	500/600	335,00
459 FK	134 336	230	0,8	800/900	390,00
460 FK	134 337	230	1,0	1000/1100	420,00
461 FK	134 338	230	1,2	1250/1350	450,00
462 FK	134 339	230	1,5	1500/1600	510,00
464 FK	134 340	230	2,0	2000/2100	598,00

mit Temperaturregler

454 FR	134 341	230	0,3	400/530	390,00
457 FR	134 342	230	0,5	500/630	420,00
459 FR	134 343	230	0,8	800/930	470,00
460 FR	134 344	230	1,0	1000/1130	515,00
461 FR	134 345	230	1,2	1250/1380	540,00
462 FR	134 346	230	1,5	1500/1630	595,00
464 FR	134 347	230	2,0	2000/2130	695,00

Infrarot-Bankstrahler

Infrarot-Bankstrahler

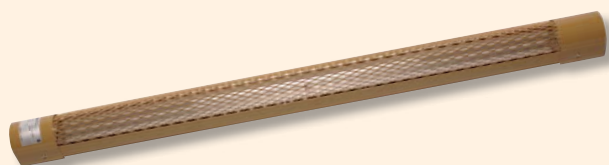

Kirchenbankheizung

Gehäuse beige einbrennlackiert. Für waagrechte Montage unter Bänke oder andere Sitzflächen. **Einröhrig**.

Dito, jedoch **zweiröhrig**. Anwendbar bei Steuerung nach Schema 60 334/2, mit stufenlosen, elektronischen Regulierungen oder Handsteuerungen.

> 0.4 kW = 1/2 + 1/2
0.5 kW > = 1/3 / 2/3 / voll

Typ	Artikel Nr.	~V	Leistung kW	Längen/mm R/L	CHF
-----	-------------	----	-------------	---------------	-----

Einröhrig

IBK 5	100 000	230	0,2	500/460	340,00
IBK 7	100 001	230	0,3	750/710	390,00
IBK 10	100 002	230	0,4	1000/960	420,00
IBK 15	100 004	230	0,6	1500/1460	485,00

Zweiröhrig

IBK 10	132 603	230	0,4	1000/960	450,00
IBK 12	132 604	230	0,5	1250/1210	490,00
IBK 15	132 605	230	0,6	1500/1460	545,00
IBK 20	132 607	230	0,8	2000/1960	650,00

Massblätter im Katalogregister 8