



LED - Alu-Line

Alu-Line mit Leiterplatten im fixen oder variablen System

Alu-Line ist ein funktionales und dekoratives Alu-Profil mit eloxierter Oberfläche zur einfachen und sicheren Montage. In Verbindung mit einem 8 mm Glasboden ist es eine innovative Glasbodenbeleuchtung. Es kann zwischen dem fixen oder variablen System gewählt werden, wobei das variable System eine sehr hohe Flexibilität gewährleistet.

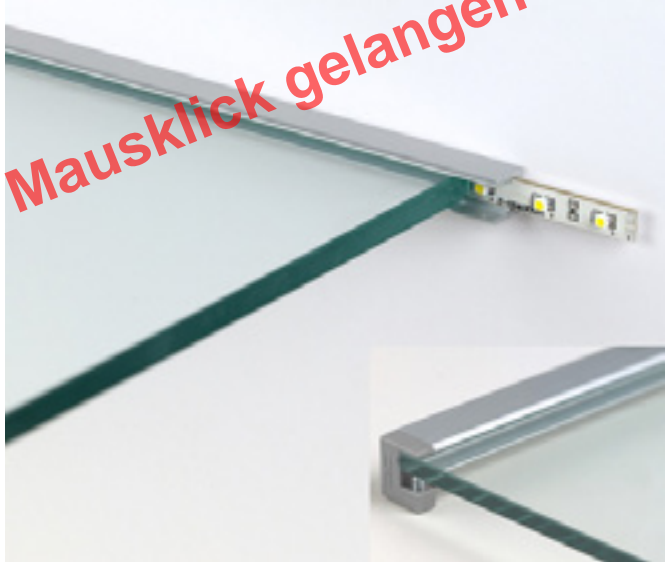

Alu-Profil «Alu-Line»



Profilgröße: 13 x 11.5 mm

Oberfläche:

- E6/EV1 natur eloxiert

Länge: 3000 mm

Das Alu-Profil sowie auch die Leiterplatten werden von uns auf Ihr Wunschmass gefertigt. Egal, ob Sie das fixe oder variable System einsetzen, Sie können zwischen verschiedenen Leiterplatten auswählen. Alle Platinen können zudem in der Lichtfarbe kaltweiss oder warmweiss angeboten werden.

Alu-Line variables System

Beim variablen System wird ein dünnes Alu-Klebeband links und rechts an der rückwärtigen Seitenwand aufgeklebt. Zu oberst oder zu unterst wird anschliessend ein Einspeiseset montiert, über welches die Stromzufuhr von 12V DC gewährleistet wird.

Somit ist es nur nötig, links und rechts jeweils ein Loch zu bohren, im Gegensatz zum fixen System, bei welchem jedes Tablar ein eigenes Loch für die Strom-Zufuhr benötigt.

Sobald das Glas-Tablar mit den Kontakt-Endkappen auf das Alu-Klebeband geführt wird, leuchten die LEDs auf.

Variante - Deko-Line



Sandwich-Boden

Als zusätzliche Variante zu unseren Alu-Line Profilen kann dieses mit dem Diffuser-Profil ergänzt werden. Diese beiden Profile zusammen ergeben ein homogenes Lichtband.

Geeignet für LED Fugenbeleuchtungen, d.h. so genannte Sandwich-Böden.

Zubehör - Trafo



Trafo

Da die Platinen nur 12V DC sind, braucht es elektronische Vorschaltgeräte, d.h. Trafos.

Je nachdem, welche Linearplatinen eingesetzt werden, wie lang diese sind und wie viele davon an den gleichen Trafo gehängt werden, braucht es einen kleineren oder stärkeren Trafo.