


Types de pente


Pente de la ligne d'eau - élément avec hauteur de montage spécifique sans pente



Pente intégrée - Corps de caniveau avec pente 0,5 %

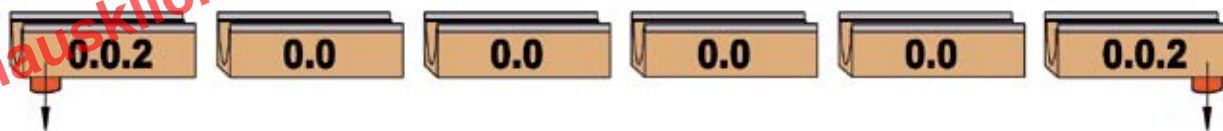

Pente intégrée combinée - Point bas central, écoulement central

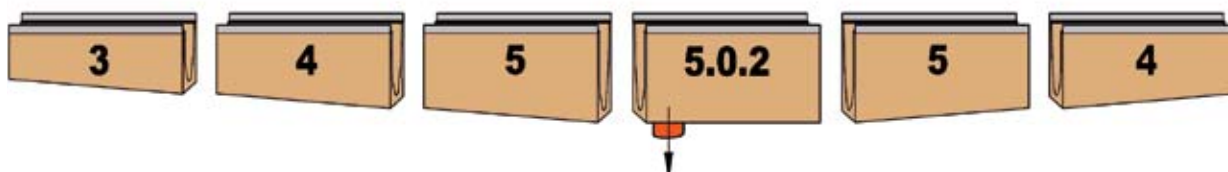

Revêtement KTL

Le revêtement réalisé par cataphorèse représente l'équilibre idéal entre la protection contre la corrosion, la qualité, la rentabilité et les performances environnementales. La cataphorèse ou « électrodéposition cationique » est la garantie que vos produits disposent d'une protection efficace et durable contre la

corrosion et résistent également aux rayures, aux projections de pierres et à l'eau salée.

Le résultat de cette imperméabilisation de surface parfaite répondant aux normes strictes des constructeurs automobile sont des produits à longue durée de vie et de

grande valeur. En outre, les surfaces traitées par cataphorèse présentent les meilleures conditions pour recevoir un revêtement par pulvérisation ou un vernis courant. Le choix de la couleur et de la structure de la surface est donc entièrement libre.