


Servokat FI

Exemple d'utilisation Servokat FI

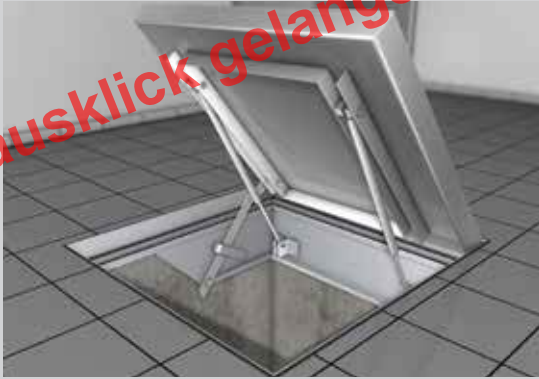

Informations produits



- en acier galvanisé et acier inox
- avec ouverture assistée
- avec protection contre la fermeture
- hauteur de revêtement jusqu'à 25 mm
- classe de charge A 15 selon SN EN 124  
peut être atteinte, avec un remplissage de béton B45 effectué dans les règles de l'art
- vissé
- cadre et couvercle boulonnés

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

Servokat FI avec ouverture assistée

Classe A 15

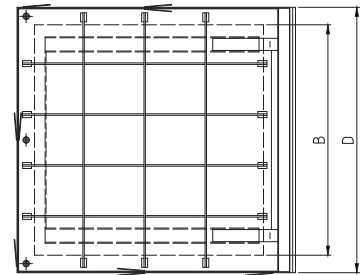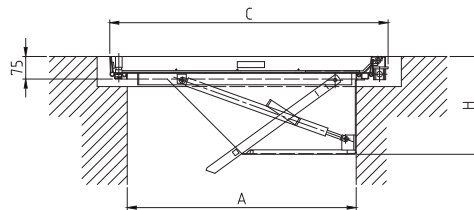

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

Ouverture libre a x b mm	Dimensions extérieures c x d mm	Hauteur mm	kg	Art.N°	Fr./pièce
<b>Cadre et couvercle en acier galvanisé à chaud</b>					
600 x 600	755 x 716	225,0	40,0	5738.06.06	2500.00
600 x 800	755 x 716	225,0	44,0	5738.06.08	3100.00
800 x 800	955 x 916	325,0	58,0	5738.08.08	3500.00
800 x 1000	955 x 1116	325,0	64,0	5738.08.10	4100.00
1000 x 1000	1155 x 1116	325,0	71,0	5738.10.10	5100.00
<b>Cadre et couvercle en acier inox</b>					
600 x 600	755 x 716	225,0	40,0	5730.06.06	3500.00
600 x 800	755 x 916	225,0	44,0	5730.06.08	4600.00
800 x 800	955 x 916	325,0	58,0	5730.08.08	4950.00
800 x 1000	955 x 1116	325,0	64,0	5730.08.10	5600.00
1000 x 1000	1155 x 1116	325,0	71,0	5730.10.10	6700.00

Autres dimensions sur demande.

ACO Markant