

ACO TopTek UNIFACE SMART

Exemple d'utilisation TopTek UNIFACE SMART





Informations produits

- en aluminium
- Pour surfaces au choix hauteur jusqu'à 15 mm
- classes de charge A 15 selon EN 124
- pour l'utilisation intérieure
- vissé
- étanché aux eaux de ruissellement et aux odeurs
- Tileable tuile composite directement sans remplissage de béton nécessaire

TopTek UNIFACE SMART

Cadre et couvercle en aluminium

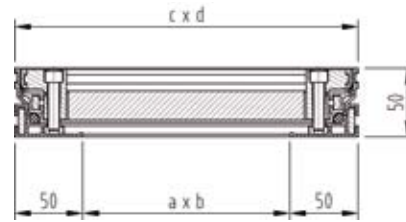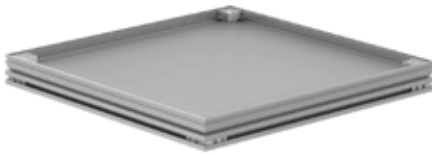

DN a x b mm	Dimensions extérieures c x d mm	Hauteur mm	kg	Art.N°	Fr./pièce
200 x 200	300 x 300	50,0	3,8	415157	810.00
300 x 300	400 x 400	50,0	5,8	415158	850.00
400 x 400	500 x 500	50,0	8,1	415159	875.00
500 x 500	600 x 600	50,0	11,0	415160	960.00
600 x 600	700 x 700	50,0	14,3	415161	1'030.00

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant