

TopTek PAVING

Exemple d'utilisation TopTek PAVING




Informations produits

- en acier galvanisé à chaud
- pour remplissage avec des pavés
- classe de charge B 125 selon EN 124
- pour l'utilisation extérieure
- étanché aux eaux de ruissellement et aux odeurs

TopTek PAVING profondeur du couvercle 80 mm

Cadre et couvercle en acier galvanisé à chaud / acier inox

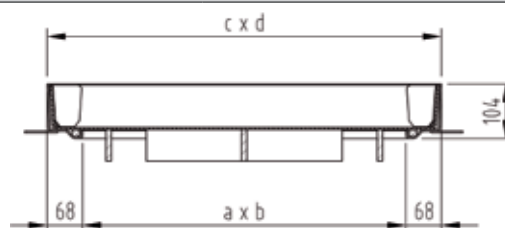

DN a x b mm	Dim. extérieures c x d mm	Cadre mm	Thermi- que mm	kg	Art.N°	Fr./pièce
Cadre et couvercle en acier galvanisé à chaud						
300 x 300	436 x 436	104,0	80,0	22,00	406569	490.00
400 x 400	536 x 536	104,0	80,0	30,90	406570	600.00
500 x 500	636 x 636	104,0	80,0	38,25	406571	680.00
600 x 600	736 x 736	104,0	80,0	45,90	406572	750.00
700 x 700	836 x 836	104,0	80,0	65,60	406573	890.00
800 x 800	936 x 936	104,0	80,0	75,15	406574	990.00
900 x 900	1036 x 1036	104,0	80,0	85,30	406575	1'110.00
1000 x 1000	1136 x 1136	104,0	80,0	90,15	406576	1'240.00
Cadre et couvercle en acier inox						
300 x 300	436 x 436	104,0	80,0	22,00	Z214757	970.00
400 x 400	536 x 536	104,0	80,0	30,90	Z214758	1'160.00
500 x 500	636 x 636	104,0	80,0	38,25	Z214760	1'350.00
600 x 600	736 x 736	104,0	80,0	45,90	Z178762	1'550.00
700 x 700	836 x 836	104,0	80,0	65,60	Z214762	1'950.00
800 x 800	936 x 936	104,0	80,0	75,15	Z212078	2'180.00
900 x 900	1036 x 1036	104,0	80,0	85,30	Z214763	2'520.00
1000 x 1000	1136 x 1136	104,0	80,0	90,15	Z185813	2'690.00

Mit Mausclick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]