

Dispositifs de fermeture couvercle tôle striée

Exemple d'utilisation dispositifs de fermeture couvercle tôle striée




Informations produits

- en acier galvanisé/aluminium/acier inox
- étanché aux eaux de ruissellement et aux odeurs
- Classes de charge A 15 et B 125 selon SN EN 124
- pour l'utilisation intérieure et extérieure
- vissé

Dispositifs de fermeture couvercle tôle striée

Cadre et couvercle en acier galvanisée à chaud

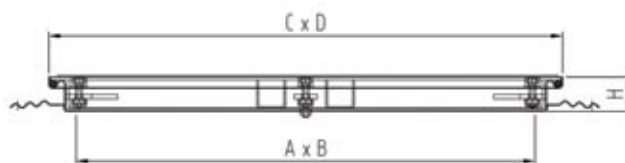

Ouverture libre a x b mm	Dimensions extérieures c x d mm	Hauteur mm	kg	Art.N°	Fr./pièce
Classe A 15					
300 x 300	396 x 396	59,5	11,0	403868	382.00
450 x 450	546 x 546	59,5	19,0	403869	492.00
500 x 500	596 x 596	59,5	21,0	403870	527.00
600 x 600	696 x 696	59,5	27,0	403912	730.00
800 x 800	896 x 896	59,5	44,0	403913	942.00
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	62,0	403914	1'190.00
Classe B 125					
300 x 300	396 x 396	59,5	15,0	403898	438.00
450 x 450	546 x 546	59,5	26,0	403899	650.00
500 x 500	596 x 596	59,5	29,0	403900	672.00
600 x 600	696 x 696	59,5	36,0	403902	815.00
800 x 800	896 x 896	59,5	65,0	403905	1'070.00
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	85,0	403908	1'250.00

Autres dimensions sur demande.

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant