


Monoblock S

Pose en chaussée en béton, classes D - F


Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

3-5 mm doit être construit au-dessus de façon permanente



Si les caniveaux à fente sont soumis en permanence à un trafic extrêmement important ou si des forces latérales élevées se produisent transversalement par rapport à l'axe du caniveau, nous conseillons d'utiliser des caniveaux à fentes interrompues, c.-à-d. avec des barrettes de renforcement.

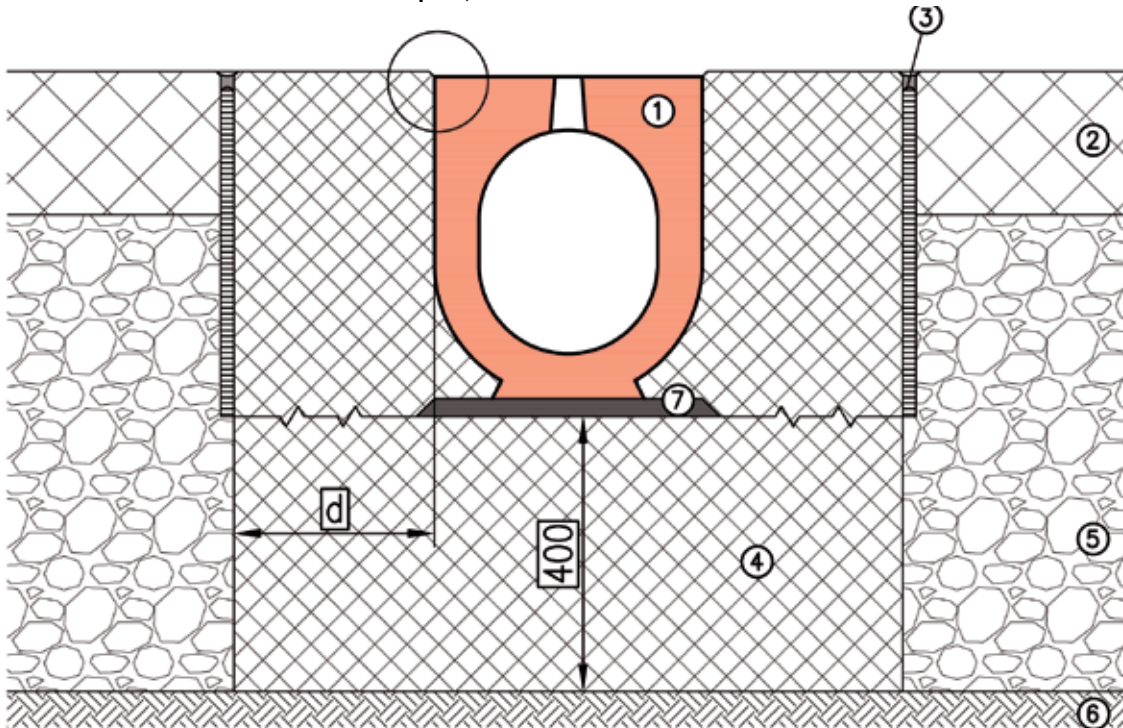

1	Corps de caniveau	5	Couche de support concassée
2	Chaussée en béton	6	Terrain naturel
3	Jointure épaisseur selon l'ingénieur	7	Pavés
4	Massif béton armé selon calcul statique		

Classes de charge	D 400	E 600	F 900
Qualité du béton selon SN EN 206-1	C 25/30	C 25/30	C 25/30
Épaisseur/largeur d en cm	selon calcul statique		