

Multiline V 200

Exemple d'utilisation Multiline V 200




Informations produits

- en béton polymère
- avec cadre intégré au choix
acier zingué: 4 mm
fonte GGG: 5 mm
acier inox: 4 mm
- DN 200
- largeur 23,5 cm
- classes de charge A 15 - E 600
selon SN EN 1433
- joint à lèvres (LLD):
pour un raccord étanche à la conduite principale
DN 200; le fond des caniveaux avec joint à lèvres
intégré a une surépaisseur de 1 cm
- avec sortie préformée pour écoulement DN 200

Corps de caniveau V 200

Longueur 100 cm

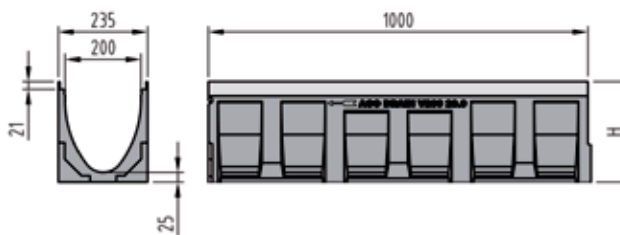

Type	Hauteur H cm		kg	Pièces/ pal.	Cadre en acier zingué		Cadre en fonte GGG*		Cadre en acier inox*	
	entrée	sortie			Art.N°	Fr./pièce	Art.N°	Fr./pièce	Art.N°	Fr./pièce
sans pente intégrée										
0.0	26,5	26,5	41,9	9	013130	175.00	013330	198.00	013230	282.00
10.0	31,5	31,5	47,5	9	013150	175.00	013350	198.00	013250	282.00
20.0	36,5	36,5	51,7	6	013170	175.00	013370	198.00	013270	282.00
avec pente intégrée 0,5 %										
1	26,5	27,0	42,0	6	013101	200.00	013301	224.00	013201	304.00
2	27,0	27,5	43,1	6	013102	200.00	013302	224.00	013202	304.00
3	27,5	28,0	43,6	6	013103	200.00	013303	224.00	013203	304.00
4	28,0	28,5	43,9	6	013104	200.00	013304	224.00	013204	304.00
5	28,5	29,0	44,0	6	013105	200.00	013305	224.00	013205	304.00
6	29,0	29,5	45,0	6	013106	200.00	013306	224.00	013206	304.00
7	29,5	30,0	45,9	6	013107	200.00	013307	224.00	013207	304.00
8	30,0	30,5	46,5	6	013108	200.00	013308	224.00	013208	304.00
9	30,5	31,0	47,0	6	013109	200.00	013309	224.00	013209	304.00
10	31,0	31,5	47,4	6	013110	200.00	013310	224.00	013210	304.00

* Délai de livraison sur demande

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant