

Multiline V 400 - V 500

Exemple d'utilisation Multiline V 400 - V 500




Informations produits

- en béton polymère
- avec cadre intégrée en fonte GGG 5 mm
- DN 400 / 500
- largeur 45,0 cm / 55,00 cm
- classes de charge A 15 - E 600 selon SN EN 1433
- joint à lèvres (LLD): pour un raccord étanche à la conduite principale DN 400; le fond des caniveaux avec joint à lèvres intégré a une surépaisseur de 1 cm
- avec sortie préformée pour écoulement DN 400

Corps de caniveau V 400 - V 500

Longueur 100 cm

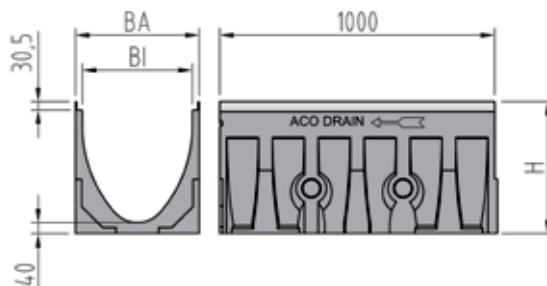

| Caniveau | type | Hauteur H cm | Larg. BA cm | Larg. BI cm | kg | Art.N° | Fr./pièce |
|----------|------|--------------|-------------|-------------|-------|--------|---------------|
| V 400 | 0.0 | 48,0 | 45,0 | 40,0 | 112,0 | 012500 | 563.00 |
| V 500 | 0.0 | 59,0 | 55,0 | 50,0 | 157,0 | 013500 | 863.00 |

Délai de livraison pour tout le programme Multiline V 400 - V 500 sur demande

Mit Mausclick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant