

**S 100 K Powerlock**

**Exemple d'utilisation S 100 K Powerlock**




**Informations produits**

- en béton polymère
- avec cadre intégré en fonte GGG 6 mm, **revêtement KTL**
- avec grille en fonte GGG, **revêtement KTL**
- DN 100
- largeur 16,0 cm
- classes de charge A 15 - F 900 selon SN EN 1433
- avec sortie préformée pour écoulement DN 100

**Corps de caniveau S 100 K**

Longueur 100 cm avec sortie préformée pour raccord étanche vertical DN 100

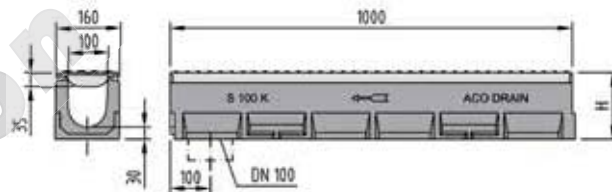

Type	Hauteur H cm		kg	Pièces/pal.	Art.N°	Fr./pièce
	entrée	sortie				
<b>sans pente intégrée</b>						
0.0	16,5	16,5	37,6	20	000841	<b>272.00</b>
10.0	21,5	21,5	40,3	20	000842	<b>272.00</b>
20.0	26,5	26,5	43,7	20	000843	<b>272.00</b>