

S 200 K Powerlock

Exemple d'utilisation S 200 K Powerlock




Informations produits

- en béton polymère
- avec cadre intégré en fonte GGG 6 mm, **revêtement KTL**
- avec grille en fonte GGG, **revêtement KTL**
- DN 200
- largeur 26,0 cm
- classes de charge A 15 - F 900 selon SN EN 1433
- avec sortie préformée pour écoulement DN 150

Corps de caniveau S 200 K

Longueur 100 cm avec sortie préformée pour raccord étanche vertical DN 150

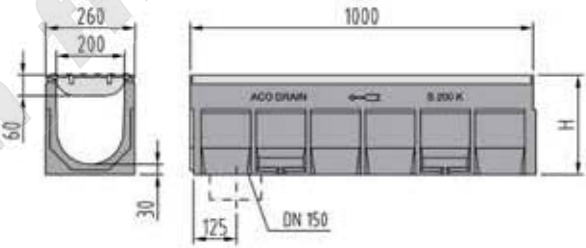

Type	Hauteur H cm		kg	Pièces/pal.	Art.N°	Fr./pièce
	entrée	sortie				
sans pente intégrée						
0.0	29,0	29,0	83,1	9	000571	535.00
10.0	34,0	34,0	89,4	6	000572	535.00

Mit Mausklick gelangen sie zum [Blätterkatalog]

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant