

S 300 K Powerlock

Exemple d'utilisation S 300 K Powerlock





Informations produits

- en béton polymère
- avec cadre intégré en fonte GGG 6 mm, **revêtement KTL**
- avec grille en fonte GGG, **revêtement KTL**
- DN 300
- largeur 36,0 cm
- classes de charge A 15 - F 900 selon SN EN 1433
- avec sortie préformée pour écoulement DN 200

Corps de caniveau S 300 K


Longueur 100 cm

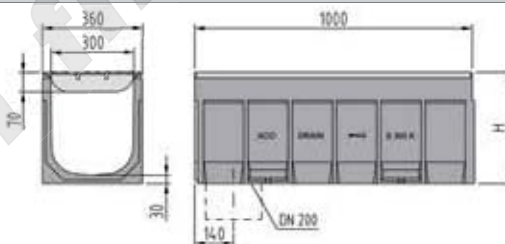

Type	Longueur cm	Hauteur H cm	kg	Pièces/pal.	Art.N°	Fr./pièce
sans pente intégrée						
0.0	100,0	40,0	118,4	6	002700	878.00

Corps de caniveau S 300 K avec sortie verticale

Longueur 50 cm avec sortie préformée verticale DN 200 et sorties préformées latérales

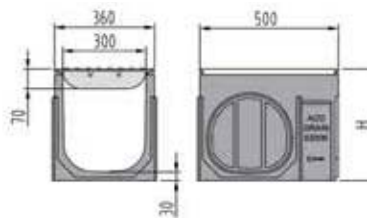

Type	Longueur cm	Hauteur H cm	kg	Pièces/pal.	Art.N°	Fr./pièce
0.1	50,0	40,0	86,4	4	002703	546.00