

RECYFIX® PLUS und RECYFIX® STANDARD

Entwässerungsrinne in anspruchsvoller Optik für öffentliche und gewerbliche Bereiche.

RECYFIX PLUS Rinnen entsprechen der EN 1433 und eignen sich für den Einsatz in folgenden Belastungsklassen:



Klasse A 15, Prüfkraft 15 KN

Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können.



Klasse B 125, Prüfkraft 125 KN


Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, Pkw-Parkflächen und Pkw-Parkdecks.



Klasse C 250, Prüfkraft 250 KN

Bordrinnenbereich und unbefahrene Seitenstreifen und Ähnliches, Bordschlitzrinnen.

Im Zweifelsfall ist die höhere Klasse zu wählen.

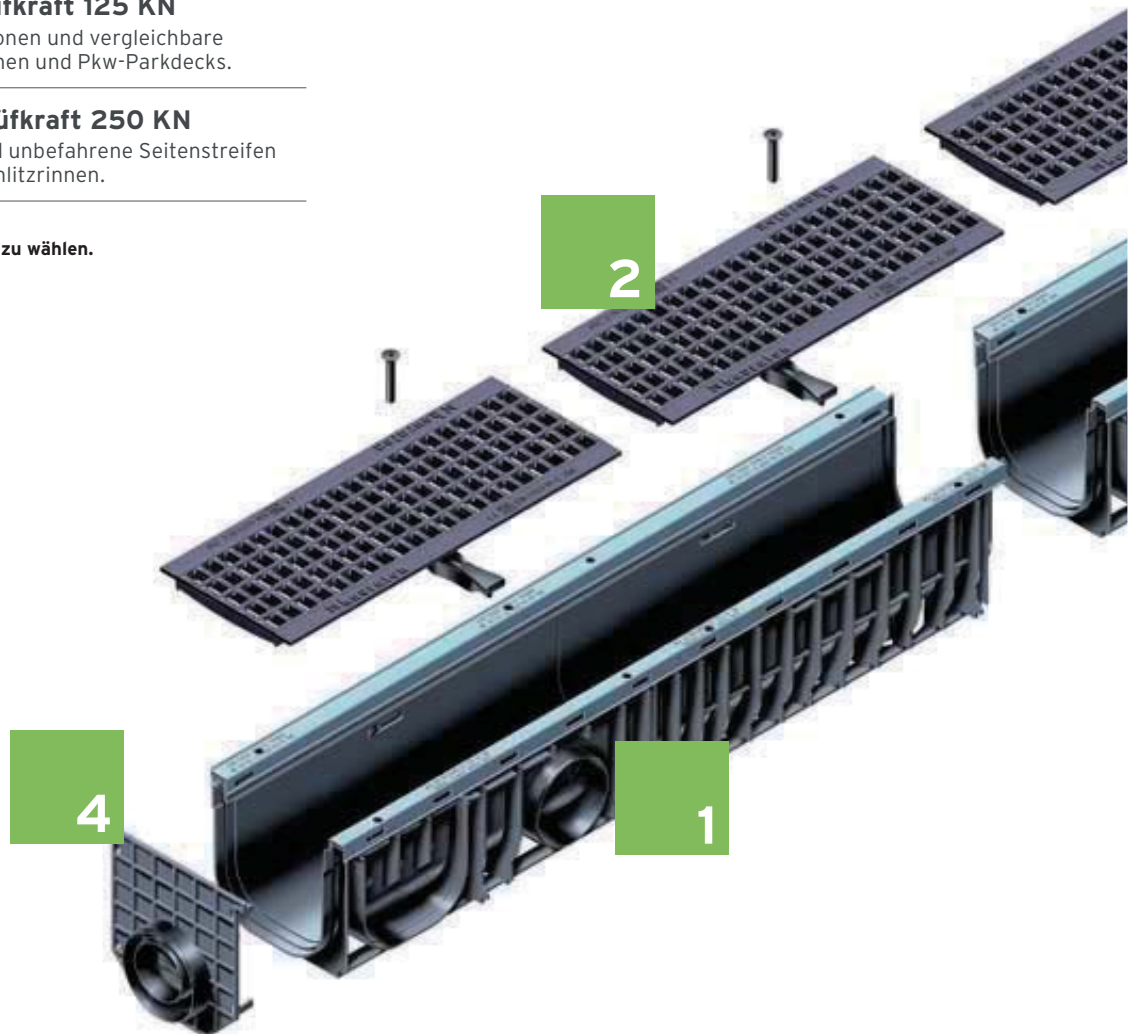

Abdeckungsvarianten RECYFIX PLUS Rinnen


GUGI-Guss-Gitterroste*

Gussroste*

Stegroste*

Maschen-/Gitterroste*

Lochroste*



Belastungsklassen nach EN 1433

Pkw-befahrbar

A 15

100

100

100

B 125

150, 200

100, 150, 200

C 250

100, 150,
200, 300

100, 150, 200

*Angabe in Nennweite