


RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, Kombiartikel **Pkw-befahrbar**

Typ 010 mit Klemm-Stegrost SW 75/9 arretiert

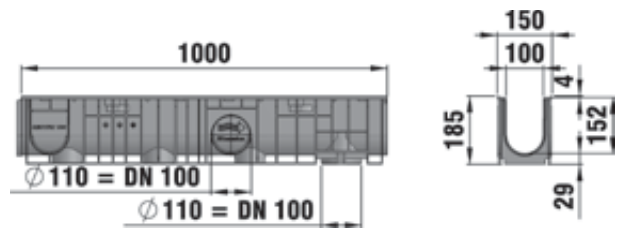

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Entwässerungsquerschnitt cm ²	Einlaufquerschnitt cm ² /m	Gewicht kg	Artikel Nr. verzinkt	Artikel Nr. Edelstahl
Typ 01 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert	1000	158	135	92	280	4,4	40231	41200
Typ 010 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert	1000	150	185	142	280	5,3	40296	41202
Typ 0105 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert	500	158	135	92	280	2,2	40261	41207
Typ 01005 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert	500	150	185	142	280	2,6	40266	41208
Typ 60 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert*	1000	150	60	35	280	3,0	40236	41204
Typ 80 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert*	1000	150	80	55	280	3,1	40246	41206
Typ 01 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	1000	158	135	92	650	5,2	40232	-
Typ 010 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	1000	150	185	142	650	6,6	40297	-
Typ 0105 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	500	158	135	92	650	2,6	40262	-
Typ 01005 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	500	150	185	142	650	3,2	40267	-
Typ 60 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert*	1000	150	60	35	650	3,7	40237	-
Typ 80 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert*	1000	150	80	55	650	4,3	40247	-

* Für häufig frequentierte Flächen empfehlen wir FASERFIX KS Rinnen, flach (siehe TIEFBAU). Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

DACHFIX®

SCHLITZRINNEN

Kundenindividuelle
Lösungen

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

RECYFIX®
GREEN

LINEFIX®

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]