



# RECYFIX®STANDARD 100

## RECYFIX®STANDARD 100, Kombiartikel Klasse B 125

Typ 010 mit Klemm-Maschenrost  
MW 30/10, verzinkt, arretiert

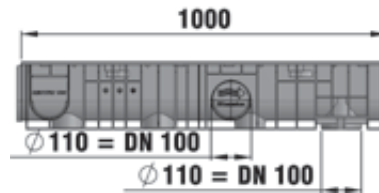

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Entwässerungsquerschnitt cm <sup>2</sup>	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup> /m	Gewicht kg	Artikel Nr. verzinkt	Artikel Nr. Edelstahl
Typ 01 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, verzinkt, arretiert	1000	158	135	92	650	5,2	41220	41210
Typ 010 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, verzinkt, arretiert	1000	150	185	142	650	6,6	41222	41212
Typ 0105 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, verzinkt, arretiert	500	158	135	92	650	3,4	41227	41217
Typ 01005 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, verzinkt, arretiert	500	150	185	142	650	3,8	41228	41218
Typ 60 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, verzinkt, arretiert*	1000	150	60	35	650	5,0	41224	41214
Typ 80 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, verzinkt, arretiert*	1000	150	80	55	650	5,1	41226	41216

\* Für häufig frequentierte Flächen empfehlen wir FASERFIX KS Rinnen, flach (siehe TIEFBAU).

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]