





Beim Produktvergleich beachten!
 - Komplett aus Aluminium.
 - Bohlenabstand < 10 cm.
 - Inklusive seitliche Bügel.


Stabhochsprungraster liefern wir in verschiedenen Grössen und Ausführungen!

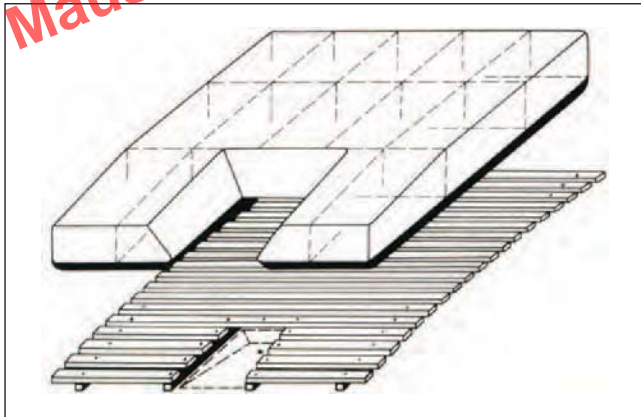

Stabhochsprungmatte mit einem Rasterunterbau aus Aluminiumprofilen (75 x 50 x 3 cm) und extrem robusten und witterungsbeständigen Multiplexplatten als Auflage.

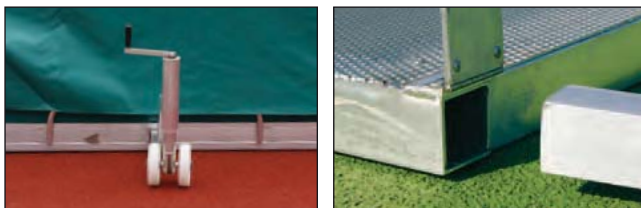

Die Laufräder können schnell, bequem und einfach montiert bzw. demontiert werden.

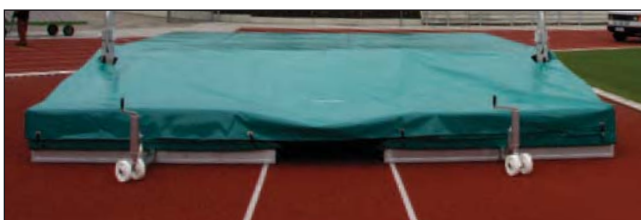

Rasterunterbau als fahrbare Variante mit 360° drehbaren Laufrädern.



Rasterunterbau aus eine Aluminium/Holz-Konstruktion, stationäre Variante.

Rasterunterbauten fertigen wir in vielen Varianten und Ausführungen. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie sich vor Ort von uns beraten.

Rasterunterbauten für Stabhochsprunganlagen, komplett aus Aluminium oder aus einer Aluminium/Holz-Kombination gefertigt.

Neben unseren Standardversionen fertigen wir Rasterunterbauten für Stabhochsprunganlagen aus Aluminiumprofilen oder aus einer Aluminium/Holz-Kombination nach Ihren individuellen Vorgaben. In der Aluminiumbauweise bieten wir unsere Rasterunterbauten als fahrbare oder stationäre Ausführungen an. Ähnlich einem Lattenrost beim Bett dient ein Rasterunterbau einem optimalen Sitz der Stabhochsprungmatten.

Mit Hilfe eines Rasterunterbaus kann einem Durchhängen der Matte entgegengewirkt und zugleich sichergestellt werden, dass die Matte ausreichend von unten belüftet wird. Insbesondere bei Anlagen, die auf- und abgebaut werden müssen bzw. die mit einer Sicherheitsabdeckung kombiniert werden, ist ein Rasterunterbau unerlässlich. Wie aus der schematischen Darstellung zu erkennen ist, wird die Matte passgenau auf das Raster aufgelegt.

Bei Bedarf können die Laufräder der fahrbaren Ausführung schnell, bequem und einfach montiert bzw. demontiert werden (siehe Abb. links). Wie in der Abbildung zu sehen, fertigen wir dieses Raster auch mit um 360° drehbaren Laufrädern. Sonderanfertigungen auf Anfrage, z.B. Ausführung mit durchgehendem Bodengitter.

Rasterunterbau aus einer Aluminium/Holz-Konstruktion

Rastergrundprofile aus Aluminium (75 x 50 x 3 mm), mit einer Wandstärke von 3 mm. Die Rasterbohlen fertigen wir aus robusten und extrem witterungsbeständigen Multiplexplatten.

Rasterunterbau, komplett aus Aluminium,

Abstand der Auflageflächen < 10 cm

Grösse 8 x 6 m, stationär: Art.Nr.: S040R8061

Grösse 8 x 6 m, fahrbar: Art.Nr.: S04FR8061

Grösse 6.5 x 5 m, stationär: Art.Nr.: S040R6551

Grösse 6.5 x 5 m, fahrbar: Art.Nr.: S04FR6551

Einfacher Rasterunterbau, komplett aus Aluminium,

Abstand der Auflageflächen 30 cm

Grösse 8 x 6 m, stationär: Art.Nr.: S040R8961

Grösse 8 x 6 m, fahrbar: Art.Nr.: S04FR8961

Grösse 6.5 x 5 m, stationär: Art.Nr.: S040R6591

Grösse 6.5 x 5 m, fahrbar: Art.Nr.: S04FR6591

Einfacher Rasterunterbau aus einer Aluminium/Holz-Konstruktion

Grösse 8 x 6 m, stationär: Art.Nr.: S040R8962

Grösse 6.5 x 5 m, stationär: Art.Nr.: S040R6592



**ACTIVA
SPORT**

Exklusiv-Vertrieb Schweiz der Schäper Sportgeräte:
Activa Sport GmbH - Lysstrasse 51 - 3270 Aarberg

e-mail: info@activasport.ch - Telefon: 032 391 71 00
Webshop: www.activasport.ch - Fax: 032 391 71 05

