





Modell W5EU



Modell W5EO



Modell W15EU

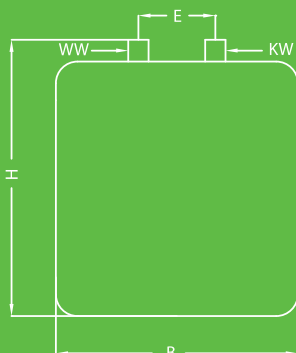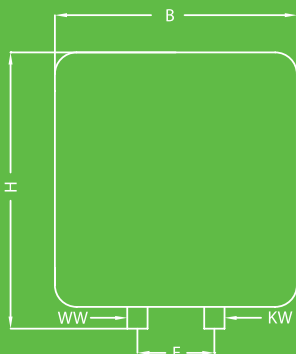Modell W15EO  
Modell W30EO

Speicherdaten	Pos.	Typ	W5EU	W5EO
Inhalt gesamt		Liter	5	5
Höhe (Rohr-Anschlüsse 20 mm)	H	mm	435	435
Breite	B	mm	251	251
Tiefe	T	mm	184	184
Warmwasseranschluss	WW	AG	3/8"	3/8"
Kaltwasseranschluss	KW	AG	3/8"	3/8"
Distanz der Kalt- + Warmwasseranschl.	E	mm	100	100
Gewicht (leer)		kg	3.3	3.3
Betriebsdruck max. Speicher		bar	0	0
Betriebstemperatur max. Speicher		°C	75	75
Anschlusswert		kW	2.0	2.0
Spannung		V	230	230
Aufheizzeit von 15°C auf 60°C		Min.	9	9
Bereitschaftsenergieverbrauch		kW/24h	0.25	0.25

Speicherdaten	Pos.	Typ	W15EU	W15EO	W30EO
Inhalt gesamt		Liter	15	15	30
Höhe (Rohr-Anschlüsse 20 mm)	H	mm	380	380	465
Breite	B	mm	360	360	445
Tiefe	T	mm	300	300	360
Warmwasseranschluss	WW	AG	1/2"	1/2"	1/2"
Kaltwasseranschluss	KW	AG	1/2"	1/2"	1/2"
Distanz der Kalt- + Warmwasseranschl.	E	mm	100	100	100
Gewicht (leer)		kg	8.6	8.6	14.4
Betriebsdruck max. Speicher		bar	6	6	6
Betriebstemperatur max. Speicher		°C	80	80	80
Anschlusswert		kW	2.0	2.0	2.0
Spannung		V	230	230	230
Aufheizzeit von 15°C auf 60°C		Min.	26	26	50
Bereitschaftsenergieverbrauch		kW/24h	0.56	0.56	0.6



Auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt  
© Oekotherm / 09.2010 / 3'750 / Ba

Alle Abbildungen und Angaben in diesem Druckerzeugnis erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die der Verbesserung des Produktes dienen oder fabrikationstechnisch bedingt sind, behalten wir uns ausdrücklich vor.

AEH Oekotherm AG  
Diezikonstrasse 2, CH-8637 Laupen ZH  
Tel. +41 (0)55 246 47 50, Fax +41 (0)55 246 16 24  
info@oekotherm.ch, www.oekotherm.ch

**Oekotherm**  
AG für Energie- und Haustechnik