


Fertigungshinweise

- Zahnräder: - die Jalousieklappe ist generell mit beidseitigen Zahnrädern auszuführen
- es sind alle Achsen mittels Sicherungsbolzen zu sichern
- Antrieb: ab einer Höhe von 1980 mm ist ein Verbindungsgestänge anzubauen
- Lamellenzuschnitt: der Lamellenzuschnitt errechnet sich aus lichter Breite abzüglich 3 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
- Baugrößen: die maximalen Baugrößen in der Breite entnehmen Sie bitte dem Diagramm

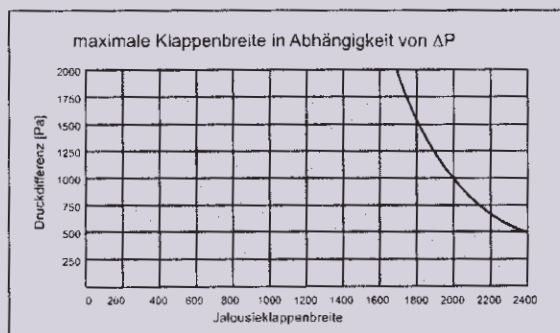

alle Preise netto, in CHF, exkl. MWSt.