


HAUSTÜREN AUS HOLZ.

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]

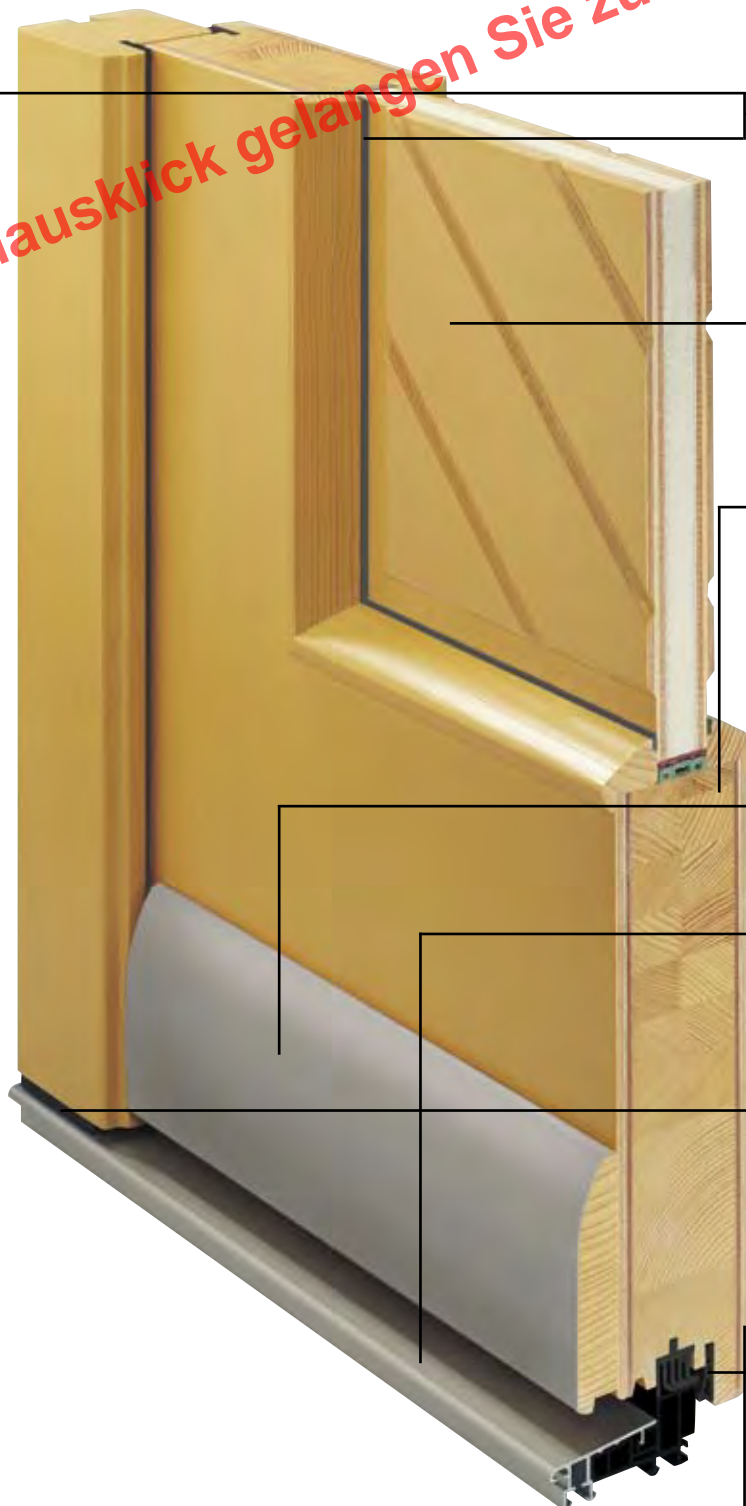

AUF LEISEN SOHLEN.

Die hochwertigen Silikondichtungen haben ein hervorragendes Rückstellvermögen, auch noch nach unzähligen Temperaturschwankungen. Ein sanftes Schließen, Dichtheit sowie Schallschutz werden möglich.

ABSOLUT DICHT.

Durch die Nassversiegelung mit Silikondichtstoff im Bereich der Glas- und Füllungsübergänge ist die absolute Dichtheit gegenüber Feuchteintritt gegeben.

Die Türblätter und Füllungen aus hochwertigen Holz-Verbundwerkstoffen basieren auf einer Sandwich-Bauweise mit ausgeschäumtem PU-Kern, das sichert Ihnen eine optimale Wärmedämmung.

Von allen Seiten gleich schön. Egal, ob Sie gerade heimkommen oder weggehen, Ihre Gaulhofer Haustüre zeigt in jedem Fall Profil. Alle Modelle bieten innen und außen ein ansprechendes Design. Ob Profilrahmen, Abplattungen oder Nutungen – Holzhaustüren von Gaulhofer halten innen, was sie von außen versprechen.

Ein Sockel bedeutet neben der optischen Gestaltung eine zusätzliche Abtropfkante und trägt somit zur Schlagregendichtheit bei.

Die Türen sind durchgehend mit einer behindertengerechten, thermisch getrennten Bodenschwelle ausgestattet und verfügen rundum über zwei Dichtungsebenen.

DURCH DICHTSTÜCKE GETRENNT.

Technisch hochwertiger Anschluss zwischen Holz und der Aluminium-Bodenschwelle. Somit ist die Dauergebrauchstauglichkeit durch absolute Dichtheit (Vermeidung von Feuchteaufnahme über Kapillarfugen gesichert!

EINE GUTE ISOLATION IN EINER KALTEN WELT.

Mit einer thermisch isolierenden Kunststoff-Anschlageleiste wird das Aluminium der Bodenschwelle vom Holz getrennt. Die thermische Isolation wirkt einem Vereisen der Dichtung entgegen. Das Material der Bodenschwellen ist besonders trittfest ausgeführt. Die Schleifdichtung schützt gegen Schlagregen und sorgt durch ihren Aufbau für ein optimales Dichten in diesem Bereich.