


Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]



KWC-No.	USGRS	Sanitas Troesch
20.152.523.000	726 617	6113 706
chromeline, AD 153, A 190, con doccia e flessibile		

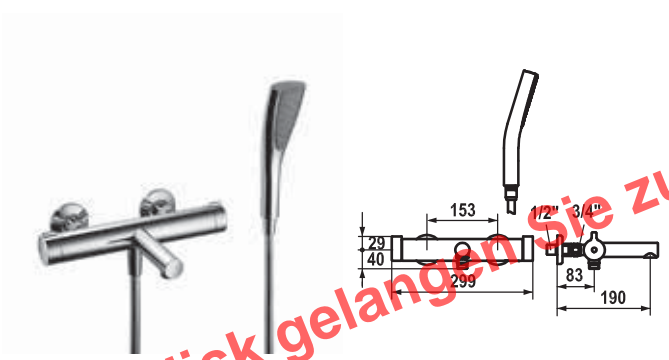

KWC-No.	USGRS	Sanitas Troesch
21.152.520.000	726 628	6113 724
chromeline, AD 153, con doccia e flessibile		

**Miscelatore termostatico ■ Vasca ■
Classe di efficienza B**

- Miscelatore termostatico
- smartControl - dispositivo di risparmio acqua
 - touchControl - il corpo del rubinetto non diventa mai bollente
 - hotControl - maniglia di selezione della temperatura con protezione anti-scottatura 38 °C
 - Manopola ruotabile per la regolazione di portata e la deviazione
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
 - Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
 - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40
 - Entità di fornitura:
 - Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000

**Miscelatore termostatico ■ Doccia ■
Classe di efficienza B**

- Miscelatore termostatico
- smartControl - dispositivo di risparmio acqua
 - touchControl - il corpo del rubinetto non diventa mai bollente
 - hotControl - maniglia di selezione della temperatura con protezione anti-scottatura 38 °C
 - Manopola ruotabile per la regolazione di portata
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
 - Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40
 - Entità di fornitura:
 - Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di silenziosità per la rubinetteria II
Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di silenziosità per la rubinetteria I

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di silenziosità per la rubinetteria I

