KWC ONO touch light PRO

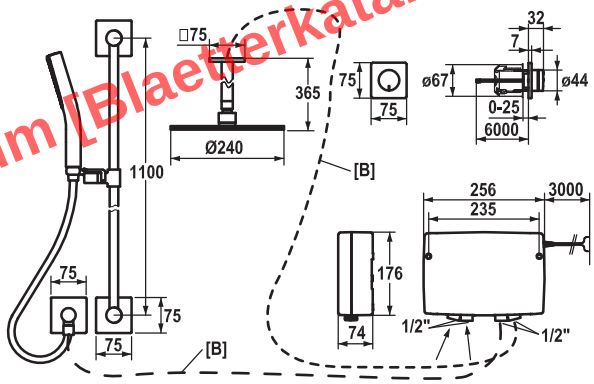

Mit Mausklick gelangen Sie zum [BlaetterKatalog]

KWC-No.	USGRS	Sanitas Troesch
Z21.654.030.000	726 823	
chromeline, L 612, a rete sotto muro, con doccia, flessibile e supporto		
Z.636.183	726 894	

Miscelatore automatico ▪ Set di montaggio finale ▪ Miscelatore termostatico ▪ Doccia ▪ con tecnologia a LED

Elettronica comandata
- tecnologia touch light PRO

▪ tip'n'flow 1-2-3
▪ 3 temperature e portate preimpostate
▪ Comando microprocessore
- tip'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
- tip'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
- tip'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
- sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
- con modalità di pulizia
- tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 45 minuti
- possibile deviazione fra due uscite (doccetta / soffione a snodo)
- possibile eliminazione del limite di 40 °C
- in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
- disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
- possibile reset su regolazione di fabbrica

▪ Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
- tecnica moderna a microprocessore e di comando
- affermata tecnica a valvole
- compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)

▪ Filettatura raccordo ½"
- [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta e soffione a snodo: a cura del cliente

▪ Entità di fornitura:
- Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
- componente di rete (senza connetore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
- Soffione a snodo
- Raccordo per tubo flessibile
- Asta di scorrimento per doccia

▪ Ordinare separatamente:
- Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183

▪ Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405

▪ Visitate www.kwc.ch per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di silenziosità per la rubinetteria I