

Montage-Spezifikationen

Lampen, Rauchmelder, Lautsprecher, Sprinkler und Anpassungen an der Wand/Decke im Randbereich können auf der Baustelle mit einer Hand-Oberfläche sauber ausgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen, den Fräseinsatz Hartmetall, mit einem Durchmesser von 6 – 8 mm zu verwenden.


Lignokustik eta kann nicht fugenlos gestossen werden. Eine Minimalsfuge von 3 mm ist zwingend erforderlich.

eta-Hutprofile


Zur Befestigung der Elemente sind spezielle Hutprofile aus verzinktem Stahl, ohne Lackierung, lieferbar. (Länge der Hutprofil-Stangen: 2000 oder 3000 mm). Diese können sowohl auf eine Holz- als auch auf eine Metallunterkonstruktion alle 200 mm mit Schrauben befestigt werden.

Beachten Sie bei der Montage, dass die gesamte Längs- und Querkante mit dem Hutprofil zu befestigen ist, damit das Fugenbild und die Flächenbündigkeit der Platten dauerhaft sichergestellt werden. Die Montage ist einfach und schnell.


Hutprofil H6-10




Querschnitt eta

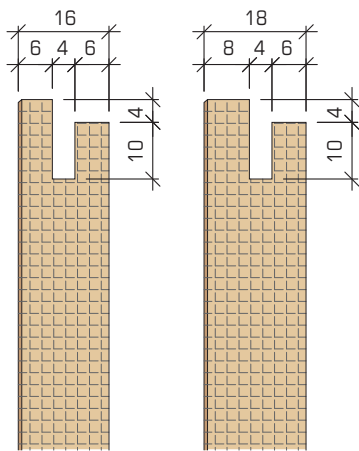




Abschlussprofil Z6



Wand-Montage Holzunterkonstruktion

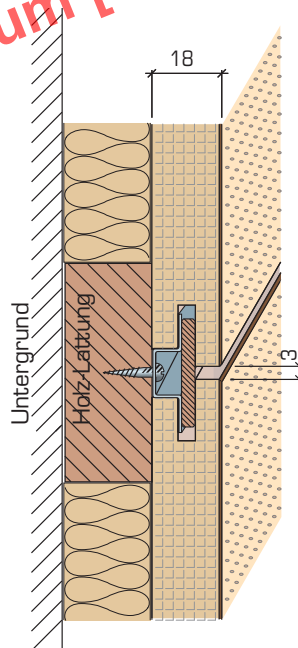

Wand-Montage Metallunterkonstruktion

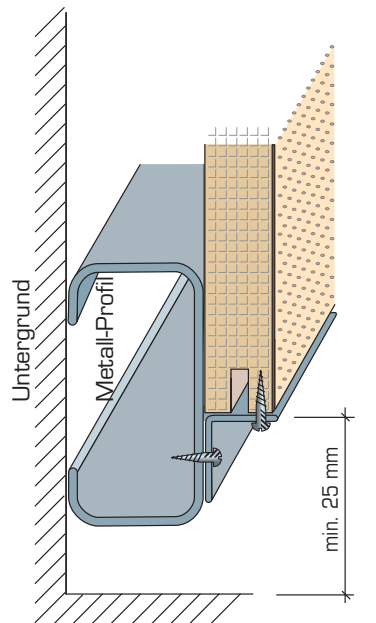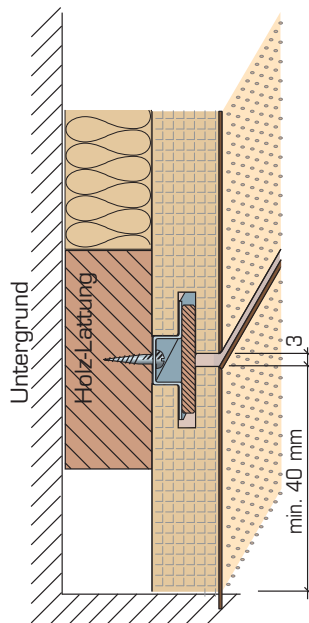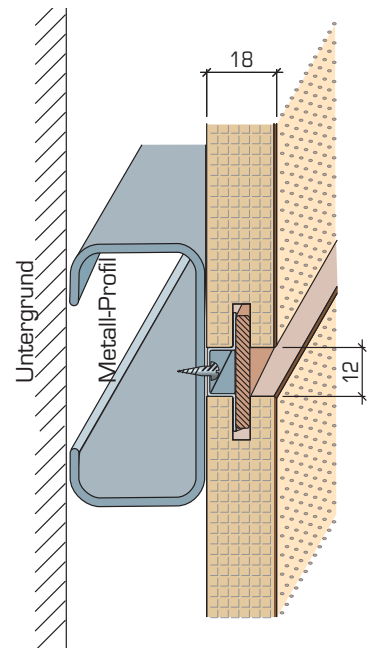

Decken-Montage

