

Multiline V 100

Exemple d'utilisation Multiline V 100




Informations produits

- en béton polymère
- avec cadre intégré au choix
 - acier zingué: 4 mm
 - fonte GGG: 5 mm
 - acier inox: 4 mm
- DN 100
- largeur 13,5 cm
- classes de charge A 15 - E 600 selon SN EN 1433
- joint à lèvres (LLD): pour un raccord étanche à la conduite principale DN 100; le fond des caniveaux avec joint à lèvres intégré a une surépaisseur de 1 cm
- avec sortie préformée pour écoulement DN 100

Corps de caniveau V 100

Longueur 100 cm

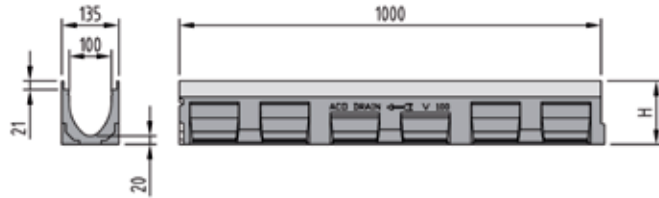

Type	Hauteur H cm		kg	Pièces/ pal.	Cadre en acier zingué		Cadre en fonte GGG		Cadre en acier inox	
	entrée	sortie			Art.N°	Fr./pièce	Art.N°	Fr./pièce	Art.N°	Fr./pièce
sans pente intégrée										
0.0	15,0	15,0	16,5	24	012330	86.00	012530	108.00	012430	203.00
5.0	17,5	17,5	19,0	24	012340	86.00	012540	108.00	012440	203.00
10.0	20,0	20,0	21,0	24	012350	86.00	012550	108.00	012450	203.00
15.0	22,5	22,5	23,0	24	012360	86.00	012560	108.00	012460	203.00
20.0	25,0	25,0	25,0	24	012370	86.00	012570	108.00	012470	203.00
avec pente intégrée 0,5 %										
1	15,0	15,5	16,5	24	012301	86.00	012501	108.00	012401	203.00
2	15,5	16,0	16,5	24	012302	86.00	012502	108.00	012402	203.00
3	16,0	16,5	17,0	24	012303	86.00	012503	108.00	012403	203.00
4	16,5	17,0	17,6	24	012304	86.00	012504	108.00	012404	203.00
5	17,0	17,5	18,0	24	012305	86.00	012505	108.00	012405	203.00
6	17,5	18,0	18,5	24	012306	86.00	012506	108.00	012406	203.00
7	18,0	18,5	19,0	24	012307	86.00	012507	108.00	012407	203.00
8	18,5	19,0	19,3	24	012308	86.00	012508	108.00	012408	203.00
9	19,0	19,5	19,7	24	012309	86.00	012509	108.00	012409	203.00
10	19,5	20,0	20,0	24	012310	86.00	012510	108.00	012410	203.00

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant