



Monoblock PD 100 V

Pose en revêtement bitumineux, classe D

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

3-5 mm doit être construit au-dessus de façon permanente

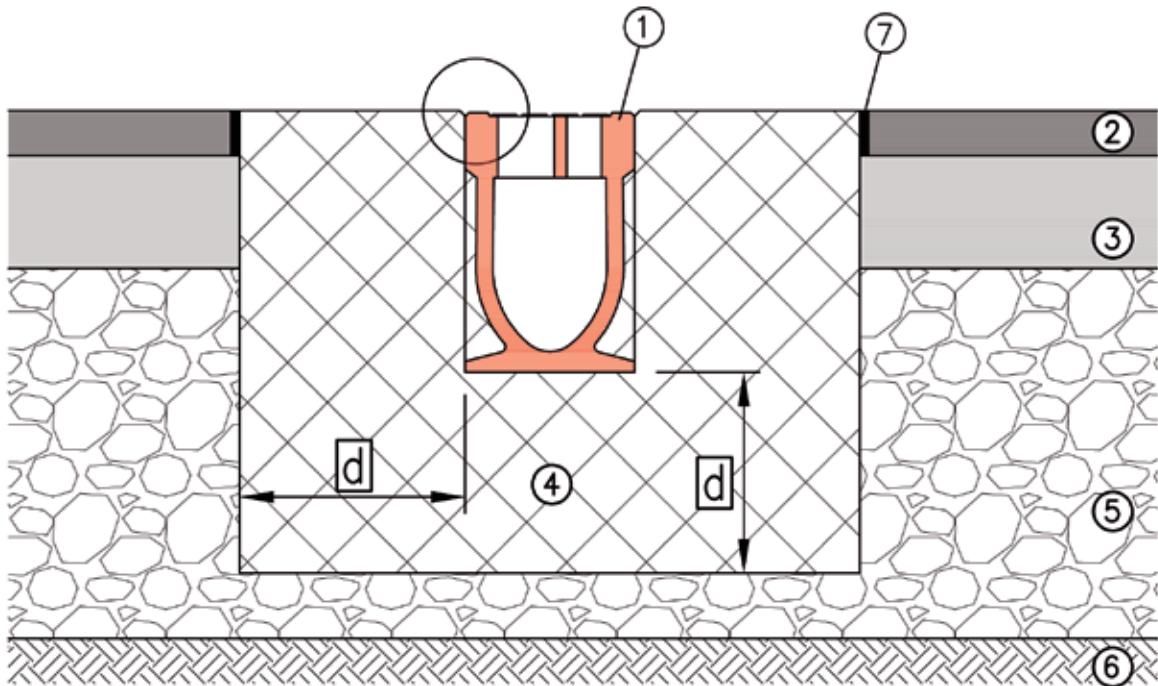

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Corps de caniveau | 5 | Couche de support concassée |
| 2 | Asphalte | 6 | Terrain naturel |
| 3 | Couche de support en asphalte | 7 | éventuellement bande couvre-joint bitumineuse |
| 4 | Béton jusqu'à 3 cm sous lisière supérieure | | |

| | |
|---|----------------|
| Classe de charge | D 400 |
| Qualité du béton selon SN EN 206-1 | C 25/30 |
| Epaisseur/largeur d en cm | ≥ 20 |