


Monoblock S


Pose en revêtement bitumineux, classes C - D

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

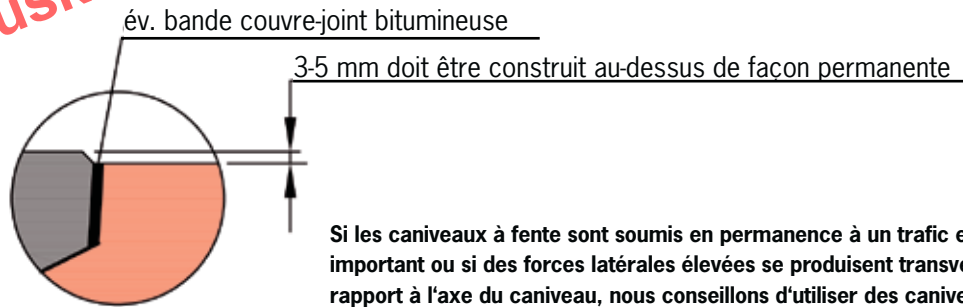

Si les caniveaux à fente sont soumis en permanence à un trafic extrêmement important ou si des forces latérales élevées se produisent transversalement par rapport à l'axe du caniveau, nous conseillons d'utiliser des caniveaux à fentes interrompues, c.-à-d. avec des barrettes de renforcement.

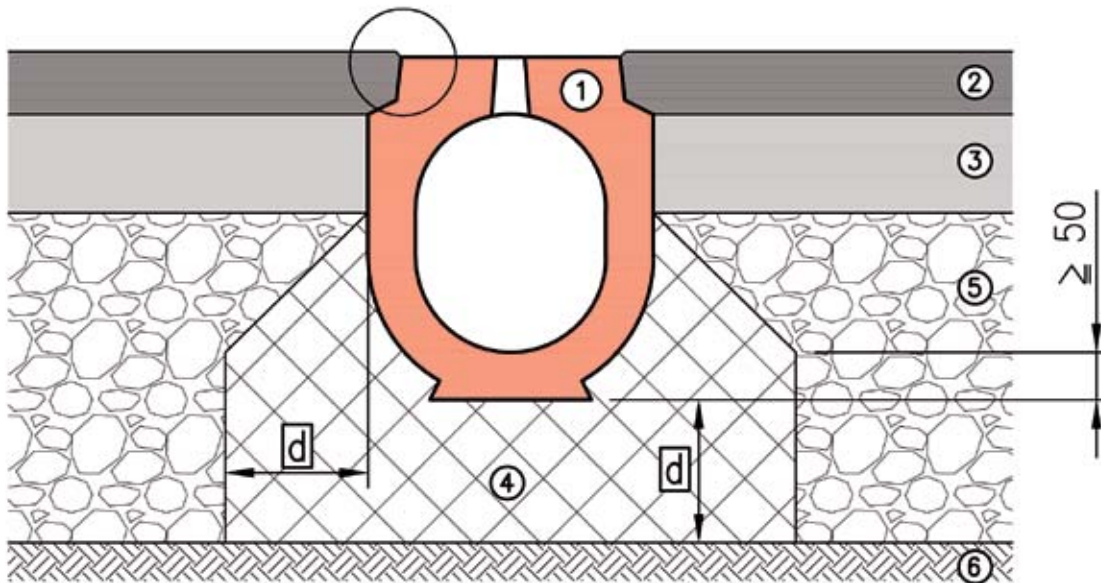

1	Corps de caniveau	4	Béton
2	Asphalte	5	Couche de support concassée
3	Couche de support en asphalte	6	Terrain naturel

Classes de charge	C 250	D 400
Qualité du béton selon SN EN 206-1	C 25/30	C 25/30
Epaisseur/largeur d en cm	≥ 15	≥ 20