


ALUREX- ZARGEN

BESCHRIEB ZARGEN:

Alurex- Fensterzargen bilden den Übergang vom Fenster auf die Fassade.

Die Alurex- Zargen werden sowohl im Neubau, als auch bei Renovationen gerne eingesetzt.

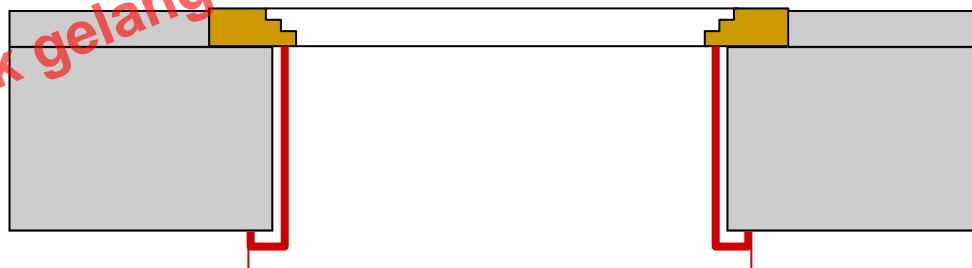

Die Zargen werden individuell nach Wunsch des Kunden (Form, Farbe, Grösse, Ausführung) gefertigt. Dadurch können die Fensterzargen bei fast allen Fassadesystemen eingebaut werden. Die Alurex- Zargen werden auf Wunsch in Kombination mit Fensterladen, Schiebeladen, Lamellenstoren, Rollladen und Insektenschutzrollos hergestellt und geliefert.

Daher setzen Bauherren, Verarbeiter und Architekten auf Alurex- Zargen und bevorzugen unsere Produkte- weil:

- wartungsfrei, absolut formstabil
- korrosionsbeständig, langlebig und wetterfest
- Abwicklung aus einem Aluminiumblech
- individuelle Fertigung nach Kundenwunsch
- ab Werk mit eingebauten Fensterladen, Storen. Geländer usw. erhältlich
- lichtecht und farbbeständig
- Pulverbeschichtet – nie mehr streichen!
- in allen RAL-Farben erhältlich.

AUSFÜHRUNG DER ZARGEN:

Werkstoff	Zargen:	Aluminium-Blech 2.0 mm, Ecken in Gehrung geschnitten, verschweisst und geschliffen. Wir verwenden keine vorgefertigten Profile > Abwicklung aus einem Blech
	Fensterbank:	auf Wunsch in Alu-Riffelblech 2/3.5 od. 2/4.5mm oder Alu-Reiskorn 2.5/4 mm
Oberfläche		Polyesterbeschichtung für hohe Schlagbeständigkeit und Aussentauglichkeit. Entfettet, chromatisiert und bei 200° pulverbeschichtet
Farben		nach RAL und VSR NCS auf Anfrage