KWC ONO touch light PRO

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

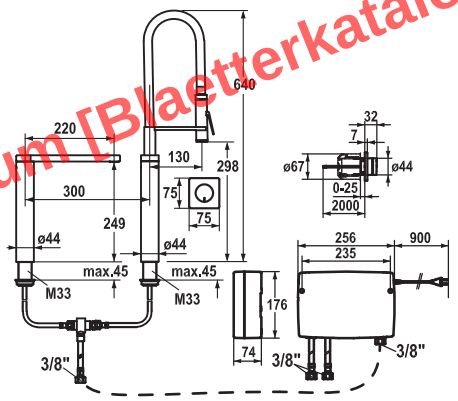

KWC-No.	USGRS	Sanitas Troesch
10.652.132.000FL	726 856	
chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento, a rete		
Z.636.183	726 894	

Miscelatore automatico ▪ Cucina ▪ con tecnologia a LED ▪ Classe di efficienza A

Elettronica comandata
- tecnologia touch light PRO

▪ Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico highflex®
▪ tip'n'flow 1-2-3
▪ 3 temperature e portate preimpostate
▪ 2 fori
▪ Comando microprocessore
- tip'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- tip'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- tip'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- con modalità di pulizia
- tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
- limitazione regolabile della temperatura
- disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
- possibile reset su regolazione di fabbrica

▪ Bocca orientabile 360°
- Neoperl® SLIM®

▪ Doccia professionale ruotabile di 360°
▪ Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
- tecnica moderna a microprocessore e di comando
- affermata tecnica a valvole
- compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)

▪ Tubi flessibili di collegamento ⅜"
▪ Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
▪ Foratura ø35 mm

▪ Entità di fornitura:
- Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm

▪ Ordinare separatamente:
- Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183

▪ Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
- Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di guarnizione
- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000

▪ Visitate www.kwc.ch per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di silenziosità per la rubinetteria I